




### ボトル内フィルターの交換方法

ボトル内吸い上げチューブ先端のフィルターが汚れてきたら、付属の新しいフィルターと取り替えてください。先のがった物（針や押しピンなど）を使用しフィルターに差し取り出します。それから、新しいフィルターをしっかりと押し込みます。

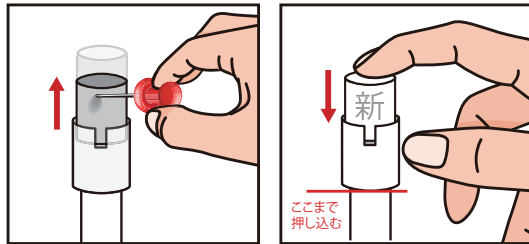

### ストラップを本体につけ、ぶら下げて使用できます。

2カ所のストラップハンガーにストラップを取付けます。用途に合わせてご利用ください。



## 保証書

- 1.保証期間中に取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品が故障した場合には、当社は、本規定に従い、無料で修理を行います。
- 2.保証期間はご購入日からです。保証期間終了後は有料修理となります。
- 3.保証期間中に本製品が故障した場合は、記載の販売店様までご連絡ください。その際、ご購入時の領収書をご提示ください。

■製品/品番	<b>EXECUTEGUN</b>	■ご購入日:	年	月	日
	エクスキュートガン EX-500	■保証期間:	本体ご購入日より1年間※		

お客様名	販売店様名
〒 TEL	〒 TEL
ご住所	ご住所

### 販売元

〒671-2221 兵庫県姫路市青山北3丁目12番1号  
富士ブレード株式会社 <http://www.bijia.jp/>  
 0120-889-412



# 取扱説明書

保証書付

## ハンディ型噴霧器

# EXECUTEGUN

エクスキュートガン EX-500

※ご使用前に充電してください。

### 仕様

- ・本体寸法 225L x 200H x 53W (ボトル85φ)
- ・重量 750g (乾燥)
- ・ボトル容量 500cc
- ・噴霧量 15~50cc/min
- ・霧径 35μm<
- ・飛距離 約1.2m(風量L)~約2.5m(風量H)
- ・バッテリー駆動時間 約40分 (満充電風量H)
- ・連続定格 15分 (15分以上の連続運転をしないでください)
- ・リチウムイオンバッテリー 18650 2000mAh x 2 PSE

仕様は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

ハンディ噴霧ガン EX-500 をご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前には本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねております。すぐお手にできる場所に保管し、紛失しないようご注意ください。

— はじめに —

本製品は「次亜塩素酸水溶液」を狙ったところに噴霧するために開発された made in japan の次亜塩素酸水溶液専用商品です。吸い上げから噴き出しまでの水経路に一切の金属を使用しない構造により、安心して「次亜塩素酸水溶液」を噴霧していただくことが可能になっています。(世界初)

感電の原因、火災や故障の原因になる場合があります。ご使用前に『安全上のご注意』『使用上のご注意』を必ずお読みください。

**安全上のご注意**

- 異常現象（煙異音異臭など）が発生した場合はすぐに電源をOFFにして製品サポートまたは販売元までご連絡ください。
- 強い振動や衝撃を与えたり、受ける場所に設置しないでください。
- 機器の分解・改造はしないでください。
- 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。
- 給水カップに指定された液体以外の異物やアロマオイルを入れないでください。
- 本体は防水ではありません。水に漬けたり給水カップ以外の部分に液体が掛からないようにしてください。
- 研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。
- 不安定な場所に置くと落下してケガの原因となることがあります。
- 使用中に不快な症状が現れたときは使用を中止してください。
- 湿気やホコリの多い場所、浴室や水場などの水滴がかかるような場所、油煙や湯気が直接当たる場所、熱器具の近く、可燃性ガスのある場所 などのご使用・保管・充電はしないでください。
- 精密機器に向かって霧を吹きかけるような使い方をしないでください。
- 本製品は日本国内用です。保証は日本国内に限りです。

**使用上のご注意**

- 人に向かって噴霧したり、目や皮膚にあてたり、吸引のために使用しないでください。
- バッテリーの消耗を早める使い方をしないでください。
- 15分以上の連続運転はしないでください。
- 先端ノズル部分に異物が付着したり、変形するような保管や取り扱いをしないでください。
- 使用液の塩素濃度は50～200ppmを推奨します。
- 霧の粒径を調節してご使用ください。（粒が大きいと対象物を濡らすことがあります。）
- 電気製品やコンセント等に向かって噴射しないでください。
- 錆びやすい金属部分等に噴霧しないでください（噴霧する場合、噴霧した後に乾いた布等でふき取ってください）
- 15分以上の連続運転をしないでください。（連続運転により内部モーターが過熱します。15分連続で動かした場合、15分程度休ませてください）
- 必ず指定の次亜塩素酸水溶液（JFK品質認証マーク表示商品）をご使用ください。
- ボトル内の噴霧水質を常にきれいに保持してください。（噴出ノズル穴が非常に小さいので水の汚れで目詰まりを起こす可能性があります。定期的にボトル内を洗浄し、吸い上げフィルターが汚れてきたら予備品と交換してご使用ください。）
- 一か所に集中的に噴霧すると、色抜け等の危険性がありますので、均一に散布してください。

**お使いになる前に**



- USB電源にケーブルを接続します。
- グリップ下部の充電口にケーブルを接続し、充電します。

充電口にUSBケーブルを接続する際は丁寧に抜き差ししてください。接触不良による充電不良が発生する可能性があります。



充電中はグリップ上の3LEDが点滅します。



充電が完了すると点灯になります。

※ご使用前に充電してください。



満充電まで約3時間（充電器の能力により変化します。）  
満充電で約40～50分のHIGH噴霧が可能です。（連続動作約15分）



※フィルター交換はボトル内フィルターの交換方法を参照してください。


**使用方法**

**注水する**

ボトルを回して本体から外し、指定の次亜塩素酸水溶液を入れ本体に取り付けます。（ボトル容量は500ccです）




グリップ部にあるスイッチを押してスタートします。動きはじめの5秒程度は、ボトルから水を吸い上げるために霧がでません。



グリップ上の風力切替スイッチで風力を調整します。スタート時は常に風力HIGH（強）になります。



霧が出始めたら本体上部の霧調節ダイヤルを回してお好みの霧量や霧の粒径に調節してお使いください。停止時にはボトル内に残った圧力により2～3秒遅れて霧が停止します。

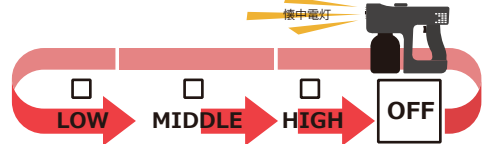

風力切替スイッチを押していくとH-M-L-offとループしoffの時、噴霧ナシのLED点灯のみになることから非常時の懐中電灯としてお使いいただけます。